

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján**

"B" feladat

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonott-bútorkészítő)**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

Szintvizsga ajánlott időpontja: február

"B" feladat

15 cm x 25 cm méretű ovális aljú oldalkaróból kialakított lábazatkosárka készítésének kezdete /részfeladat/

B-I feladat:

20 pont

30 perc


A kosár alj mérete 15 cm x 25 cm

A felhasznált alapanyagok mérete: alj fenékkarók 120 cm vessző, alj kifonó vesszők 100 cm oldalkarók gyűrűfonás 100 cm vessző oldalfonás 80 cm vessző

A kosár tervezett mérete 15 x 25x 20 x 30 cm⁷ cm

A feladat leírása:

- a kosáralj elkészítéséhez az előre beáztatott vesszők válogatása, méretre vágása.
a fenékkifonó szálak válogatása, hegyezése.
- az oldalkarók válogatása
- a gyűrűfonáshoz való anyagok válogatása
- a megfelelő eszközök, szerszámok előkészítése
- a megfelelő anyagok előkészítése
- méretre vágás, hegyezés

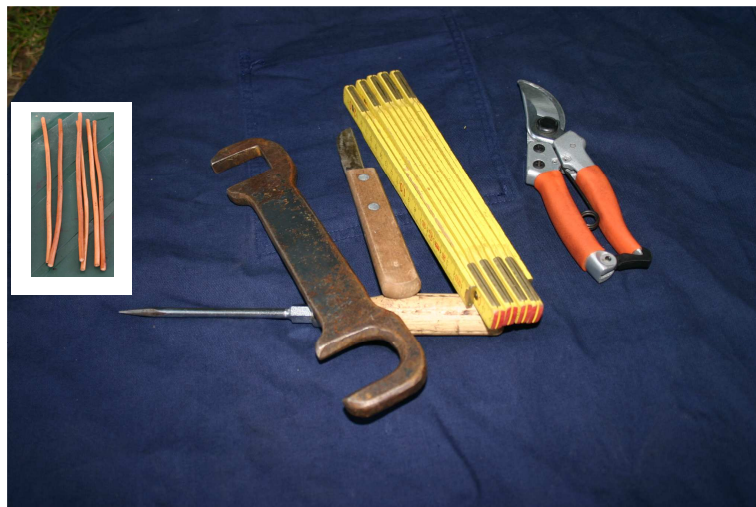

B-II feladat

**80 pont
150 perc**



A feladat leírása:

A 15 x 25cm oválisalj készítése. A kiválogatott megfelelő minőségű, és a kosáralj típusának, a munkafolyamatnak megfelelő számú karót behasítjuk, egymásba illesztjük. A fenékkarókat a mérőeszköz segítségével a fonáshoz beállítjuk. A rögzítő, kifonó és gyűrűző vesszőket külön válogatjuk. A feladatot a rögzítéssel kezdjük, meg majd berakással folytatjuk, és kettes záró gyűrűvel fejezzük be. A fonási művelet közben a kosáraljba enyhe domború ívet fonunk. Nagyon fontos a műveleti sorrend kialakítása és betartása. A fenékkészítés befejező művelete a tisztítás tisztító késsel, nagy odafigyeléssel végezzük, nagyon fontos, hogy a fonat ne sérüljön.

Az elkészült kosáraljat az előkészített megfelelő számú, hegyezett oldalkaróval a fenékkarók mellé felkarózzuk, beszúrjuk. A kosáralj két végén, a köríven jobbról - balról az oldalán csak a fenékkaró egyik oldalán. A felkarózott kosáraljat megfelelő módon kézben tartva az oldalkarókat elhajtogatjuk. Az elhajtogatott szálakat fel gyökkenetjük és két helyen megkezdett hármas gyűrűfonással rögzítjük. A megfelelő karótartás kialakítását biztosítva.

- a fenékkarók behasítása
- a fenékkarók összeillesztése
- a fenékkarók beállítása
- a fenékkarók rögzítése
- a fenékkifonása, berakással
- kettes gyűrűvel az alj lezárása
- tisztítás
- oldalkarók behelyezése
- oldalkarók elhajtogatása, gyökkenése
- az oldalkarók rögzítése, a karótartás megfelelő biztosítása hármas gyűrűfonással